
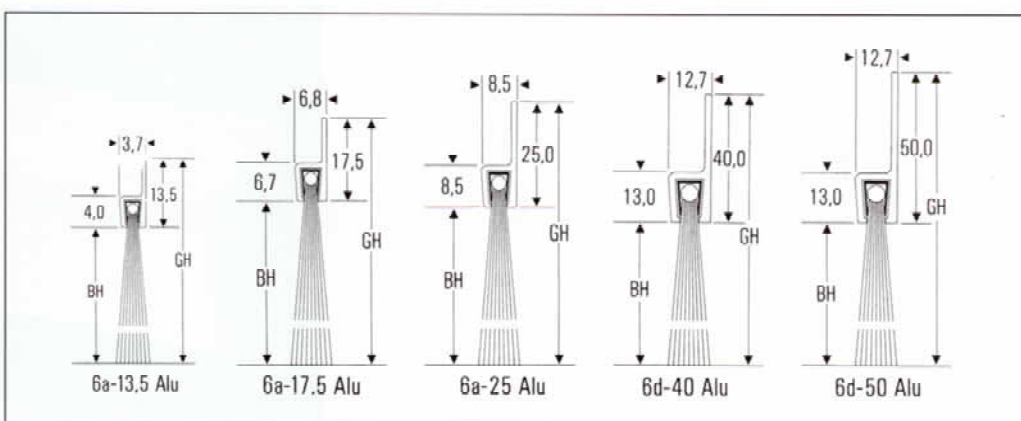


Szczotki uszczelniające z profilem aluminiowym

Szczotki tego typu można wielorako montować i optycznie dopasować do otoczenia. Stosuje się je do wszystkich uszczelnień opisanych na stronie 68. Nasze modele sprawdziły się przede wszystkim przy uszczelnianiu bram przemysłowych i wszelkiego rodzaju drzwi.

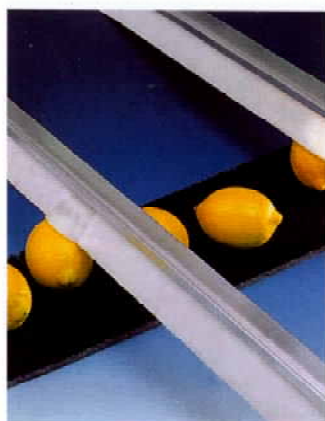

Typy standardowe

Szybka dostawa typów standardowych (tabela str. 72).

Wypełnienie

Patrz strony 6 do 10.

Dostarczana długość

[Patrz tabela str. 72 (LG mm)]

Materiał oprawy

Aluminium

Typy specjalne

Wykonujemy na zamówienie według danych klienta. Wymiary i wypełnienie patrz tabela str. 72. Z otworami mocującymi zgodnie z tabelą (patrz str. 71).

Szczotki uszczelniające - typy standardowe

Typ	Nr art.	BH (mm)	GH (mm)	LG (mm)	Rodzaj wypełnienia
6a-13,5 Alu	30140014	10,5	24,0	1000	PA6 0.10
6a-17,5 Alu	36000320	14,5	32,0	1000	PA6 0.10
6a-25 Alu	36000179	25,0	50,0	1000	MAH
6a-25 Alu	36000375	25,0	50,0	2200	MAH
6a-25 Alu	36000378	25,0	50,0	5000	MAH
6a-25 Alu	36000891	35,0	60,0	1000	PP 0.18
6d-40 Alu	36031007	50,0	90,0	3000	PP 0.18

Szczotki uszczelniające - typy niestandardowe

Typ	BH (mm)		GH (mm)		Rodzaj wypełnienia			
	min.	maks.	min.	maks.	KB Ø mm		D Ø mm	
					min.	maks.	min.	maks.
6a-13,5 Alu	3,9	17,0	17,4	31,0	0,06	0,15	-	-
6a-17,5 Alu	5,5	35,0	23,0	53,0	0,10	0,30	0,06	0,15
6a-25 Alu	7,0	75,0	32,0	100,0	0,10	0,50	0,06	0,30
6d-40 Alu	10,0	190,0	50,0	230,0	0,20	0,80	0,10	0,50
6d-50 Alu	10,0	190,0	60,0	240,0	0,20	0,80	0,10	0,50

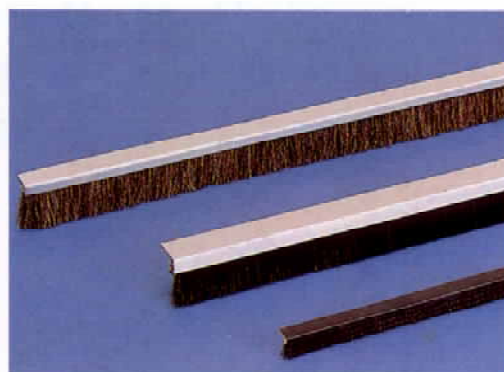


tabela patrz strony 73