


Szczotki pędzlowe Alpha i Delta

Alpha:
Stabilizowane termicznie
wypełnienie poliamidowe
zawierające 20-40% ziarna
ściernego.

Wypełnienie: ALPHA
ANS - włókno szlifierskie
ANDERLON z ziarnem
karborundowym, faliste.

Zastosowania:
Do usuwania gratu,
matowania, gładzenia i
szlifowania.

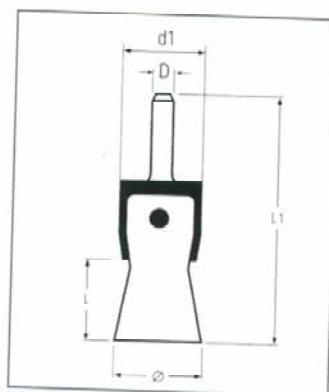

Delta: druty zatopione w
elastycznej masie z tworzywa
sztucznego są wyjątkowo
agresywne.

Wypełnienie: DELTA
LTE - pojedynczy drut stalowy
mosiądzowany, sprężysty,
falisty.

Zastosowania: Do obróbki
spawów punktowych i
liniowych oraz usuwania
zendry.



Szczotki pędzlowe Alpha

Wymiary										
Ø	d1	L	D	L1	obr/min	Typ	ANS	ANS	ANS	
mm	mm	mm	mm	mm	maks.		320/0.55	180/0.90	120/1.00	
12 (1/2")	10	20	6	60	20000	AS-P 10	Nr art.	Nr art.	Nr art.	
17 (11/16")	15	22	6	65	18000	AS-P 15	9310.9700	9310.9800	9310.9900	
24 (15/16")	22	25	6	68	18000	AS-P 22	9315.9700	9315.9800	9315.9900	
30 (1 1/4")	28	25	6	68	15000	AS-P 28	9322.9700	9322.9800	9322.9900	
							9328.9700	9328.9800	9328.9900	



Szczotki pędzlowe Delta

Wymiary							
Ø	d1	L	D	L1	obr/min	Typ	0.30 LTE
mm	mm	mm	mm	mm	maks.		Nr art.
10 (3/8")	10	25	6	60	20000	DK-P 10	9918.3014
15 (5/8")	15	25	6	65	15000	DK-P 15	9918.3001
22 (7/8")	22	25	6	68	13000	DK-P 22	9918.3002
28 (1 1/8")	28	25	6	68	13000	DK-P 28	9918.3003

 **Kullen**