

Szczotki pasmowe

Wypełnienie szczotek pasmowych osadzone jest w metalowej oprawie. Dzięki temu można ją zamontować w uchwytych lub wsunąć w rowki. Na przykład jako element wymienny do specjalnych szczotek okrągłych lub walcowych.

Zastosowanie

Uszczelnianie przejść, wszelkiego rodzaju drzwi i bram przeciwko kurzowi, przeciągom, wodzie, światłu, gorącu i hałasowi. Ponadto uszczelniają one kabiny, pokrywy i osłony. Szczotek pasmowych również używa się do transportowania, prowadzenia i wyhamowywania delikatnych przedmiotów.

Typy standardowe

Szybka dostawa typów standardowych (tabela na stronie 68).

Dostarczana długość

Długością standardową jest 1000 mm.

Materiał oprawy

Ocynkowana taśma stalowa, wytrzymała termicznie także przy dużych wahanach temperatury.

Wypełnienie

Patrz strony 6 do 10.

Typy specjalne

produkujemy na zamówienie według danych klienta (tabela na stronie 68).

Wypełnienie

Patrz strony 6 do 10. Grubość wypełnienia z włókien sztucznych (KB) i drutów (D) podano w tabeli na stronie 68, inne na zamówienie.

Materiał oprawy


Taśma ze stali, stali szlachetnej (nr 1.4301, 1.4571) lub mosiądzu.

Wysokość wypełnienia

Według życzeń, patrz wysokość wypełnienia (BH) i wysokość całkowita (GH) w tabeli na stronie 68.

Długość całkowita

Od kilku centymetrów do maksymalnej długości możliwej do transportu. Inne niestandardowe formy patrz strony 76 i 77.

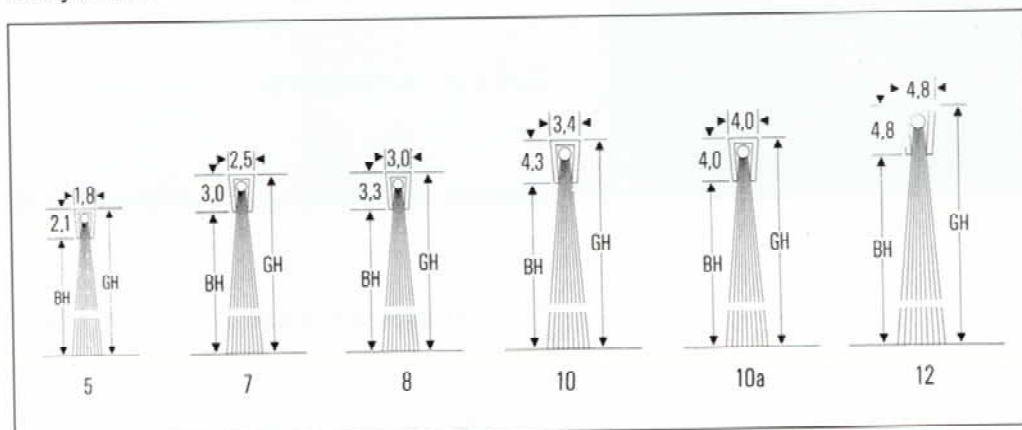

Szczotki pasmowe - typy standardowe

Typ	Nr art.	BH (mm)	GH (mm)	Rodzaj wypełnienia
5	32050001	10,0	12,1	PA6 0.10
7	32070001	10,0	13,0	PA6 0.10
8	32080001	11,7	15,0	PA6 0.10
10	32100083	11,7	16,0	PA6 0.10
10a	32100065	12,0	16,0	PA6 0.10
12	32120103	25,2	30,0	MAH
25	32250433	40,5	50,0	PA6 0.40
40	32400442	50,0	65,0	PA6 0.50

Szczotki pasmowe - typy niestandardowe

Typ	BH (mm)		GH (mm)		Rodzaj wypełnienia			
	min.	maks.	min.	maks.	KB Ø mm		D Ø mm	
5	3,9	17	6	20	0,06 - 0,15		-	
7	4,0	17	7	20	0,08 - 0,15		-	
8	4,7	22	8	25	0,08 - 0,15		0,06 - 0,10	
10	4,7	35	9	40	0,10 - 0,30		0,06 - 0,15	
10a	5,0	35	9	40	0,10 - 0,30		0,06 - 0,15	
12	5,2	75	10	80	0,10 - 0,50		0,06 - 0,30	
25	10,5	190	20	200	0,20 - 0,80		0,10 - 0,50	
30	14,0	580	25	600	0,20 - 1,00		0,10 - 0,80	
40	25,0	580	40	600	0,30 - 1,50		0,15 - 0,80	
60	33,5	700	50	715	0,30 - 3,00		0,15 - 1,00	