

Garnkowe szczotki trzpieniowe Record i Alpha

Record: garnkowe szczotki trzpieniowe typu Record produkuje się z różnymi gatunkami drutów falistych. Są one idealne do obróbki powierzchni, zakładane w narzędziach z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.

Rodzaje wypełnień: RECORD
STD - drut stalowy naturalnej twardości, falisty
INOX - drut stalowy, nierdzewny i kwasoodporny, falisty.
MES - drut mosiężny (Cu-Zn), falisty.


Zastosowania:
 Do usuwania korozji, lakieru i warstw gruntujących.

Uzyskuje się czyste duże powierzchnie najróżniejszych metali.

Alpha:
Stabilizowane termicznie wypełnienie poliamidowe zawierające 20-40% ziarna ściernego. Zapewnia to ciągłe szlifowanie i bardzo długą żywotność.

Wypełnienie: ALPHA
ANS - włókno szlifierskie ANDERLON z ziarnem karborundowym, faliste.

Zastosowania:
 Do usuwania gruntu z powierzchni płaskich, matowania i satynowania.

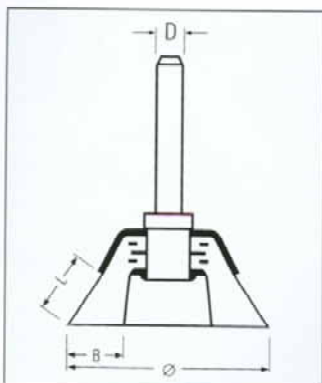

Garnkowe szczotki trzpieniowe Record

Wymiary				obr/min	Typ	0.15 STD	0.20 STD	0.30 STD	0.15 INOX	0.20 INOX	0.30 INOX
Ø	B	L	D			Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
mm	mm	mm	mm	maks.							
40 (1 1/2")	10	15	6	10500	T 08402 S	9472.0205	9472.0305	9472.0505	9472.4205	9472.4305	9472.4505
50 (2")	10	20	6	10500	T 08502 S	9472.0207	9472.0307	9472.0507	9472.4207	9472.4307	9472.4507
	50	20	6	10500	TV 08502 S	9901.0058	9901.0052	9901.0053	9901.0036	9901.0056	9901.0085
60 (2 3/8")	15	20	6	4500	T 1602 S	9482.0209	9482.0309	9482.0509	9482.4209	9482.4309	9482.4509
	60	20	6	4500	TV 1602 S	9901.0385	9901.0251	9901.0062	9901.0061	9901.0225	9901.0106
70 (2 3/4")	15	25	6	4500	T 1702 S	9482.0211	9482.0311	9482.0511	9482.4211	9482.4311	9482.4511
	70	25	6	4500	TV 1702 S	9901.0566	9901.0090	9901.0054	9901.0567	9901.0214	9901.0070

Garnkowe szczotki trzpieniowe Record

Wymiary				obr/min	Typ	0.15 MES	0.20 MES	0.30 MES
Ø	B	L	D			Nr art.	Nr art.	Nr art.
mm	mm	mm	mm	maks.				
40 (1 1/2")	10	15	6	10500	T 08402 S	9472.6205	9472.6305	9472.6505
50 (2")	10	20	6	10500	T 08502 S	9472.6207	9472.6307	9472.6507
	50	20	6	10500	TV 08502 S	9901.0568	9901.0383	9901.0215
60 (2 3/8")	15	20	6	4500	T 1602 S	9482.6209	9482.6309	9482.6509
	60	20	6	4500	TV 1602 S	9901.0569	9901.0571	9901.0572
70 (2 3/4")	15	25	6	4500	T 1702 S	9482.6211	9482.6311	9482.6511
	70	25	6	4500	TV 1702 S	9901.0570	9901.0384	9901.0573

Garnkowe szczotki trzpieniowe Alpha

Wymiary				obr/min	Typ	ANS	ANS
Ø	B	L	D			320/0.55	180/0.90
mm	mm	mm	mm	maks.		Nr art.	Nr art.
40 (1 1/2")	10	15	6	10500	AS-T08402 S	9901.0227	9901.0424
50 (2")	10	20	6	10500	AS-T08502 S	9901.0228	9901.0574
60 (2 3/8")	15	20	6	4500	AS-T1602 S	9901.0575	9901.0462
70 (2 3/4")	15	25	6	4500	AS-T1702 S	9901.0236	9482.9811