


Szczotki uszczelniające z profilem aluminiowym

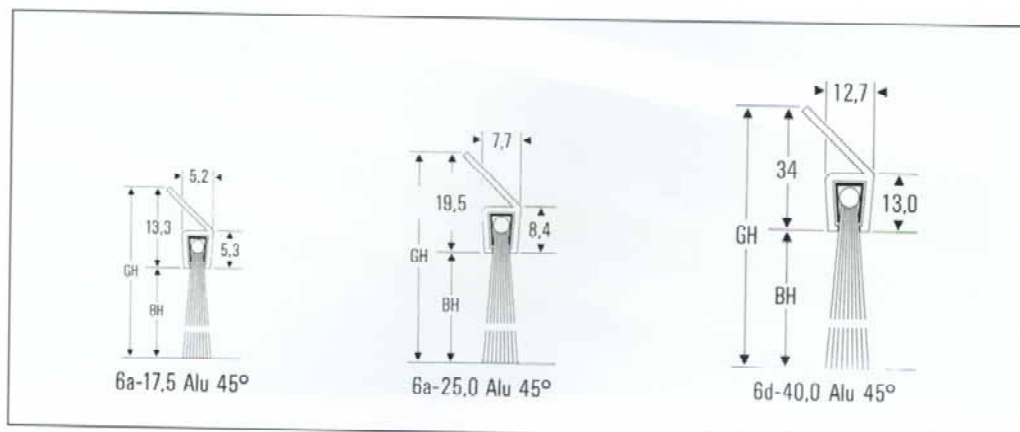


Szczotki uszczelniające - typy standardowe

Typ	Nr art.	BH (mm)	GH (mm)	LG (mm)	Rodzaj wypełnienia
6a-17,5 Alu 45°	30175001	10,3	23,6	1000	PA6 0.15
6a-25 Alu 45°	30255001	15,0	34,5	1000	PA6 0.15
6d-40 Alu 45°	36035012	30,0	64,0	1000	PA6 0.30

Szczotki uszczelniające - typy niestandardowe

Typ	BH (mm)		GH (mm)		Rodzaj wypełnienia	
	min.	maks.	min.	maks.	KB Ø mm	D Ø mm
6a-17,5 Alu 45°	5,5	45,0	18,8	58,3	0,10 - 0,30	0,06 - 0,15
6a-25 Alu 45°	7,0	150,0	26,5	169,5	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6d-40 Alu 45°	10,5	190,0	43,0	235,0	0,20 - 0,80	0,10 - 0,50

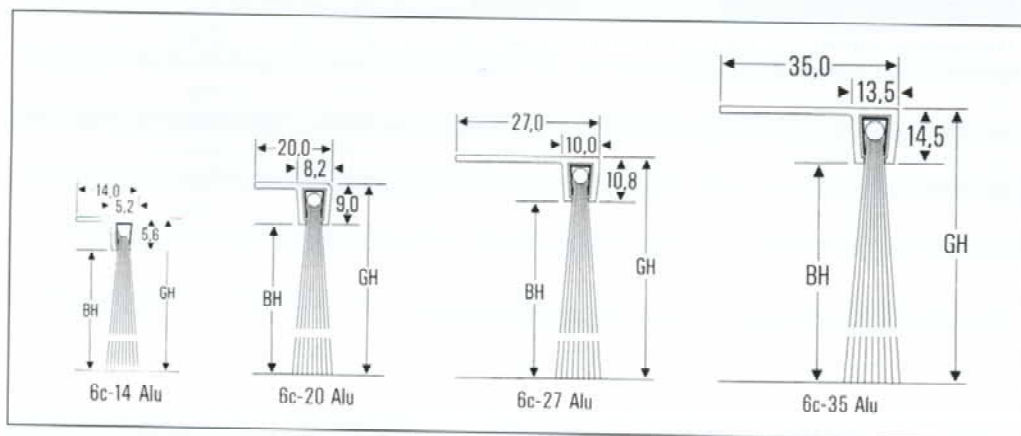

Szczotki uszczelniające - typy standardowe

Typ	Nr art.	BH (mm)	GH (mm)	LG (mm)	Rodzaj wypełnienia
6c-14 Alu	36010001	10,3	15,6	1000	PA6 0.15
6c-20 Alu	36020128	26,0	35,0	1000	MAH
6c-27 Alu	30275001	24,0	35,0	1000	PA6 0.20
6c-35 Alu	30355001	44,5	59,0	1000	PA6 0.50

Szczotki uszczelniające - typy niestandardowe

Typ	BH (mm)		GH (mm)		Rodzaj wypełnienia	
	min.	maks.	min.	maks.	KB Ø mm	D Ø mm
6c-14 Alu	7,0	75,0	12,3	85,0	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6c-20 Alu	7,0	75,0	16,0	85,0	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6c-27 Alu	7,0	75,0	18,0	86,0	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6c-35 Alu	10,0	180,0	24,5	204,5	0,20 - 0,80	0,10 - 0,50

Szczotki tego typu można wielorako montować i optycznie dopasować do otoczenia. Stosuje się je do wszystkich uszczelnień opisanych na stronie 68. Nasze modele sprawdziły się przede wszystkim przy uszczelnianiu bram przemysłowych i wszelkiego rodzaju drzwi.

Typy standardowe

Szybka dostawa typów standardowych (tabela str. 73).

Wypełnienie

Patrz strony 8 do 15.

Dostarczana długość

Długość standardowa [Patrz tabela str. 73 (LG mm)]

Materiał oprawy

Aluminium

Typy specjalne

Wykonujemy na zamówienie według danych klienta. Wymiary i wypełnienie patrz tabela str. 104 i 105. Z otworami mocującymi zgodnie z tabelą (Patrz str. 71).